

Referencia 225404

Ruedas en goma antihuella, núcleo en polipropileno, soporte giratorio pletina NLX freno delantero

Diámetro (D) 140mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard antihuella; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	140 mm
Anchura (F)	37.5 mm
Altura Total (H)	177 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	34 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	120 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

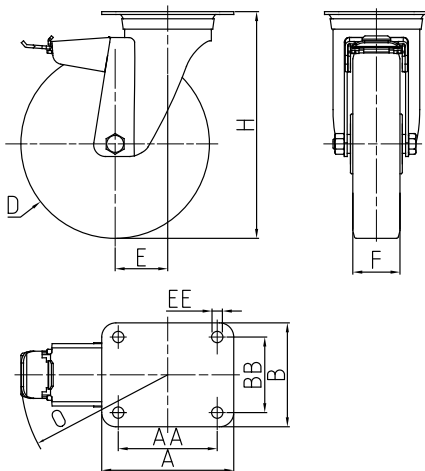

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026