

Referencia 225504

Ruedas en goma antihuella, núcleo en polipropileno, soporte giratorio taladro pasador NLX freno delantero

Diámetro (D) 140mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard antihuella; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa. Perno central integral de acero inox ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	140 mm
Anchura (F)	37.5 mm
Altura Total (H)	177 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	34 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	120 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

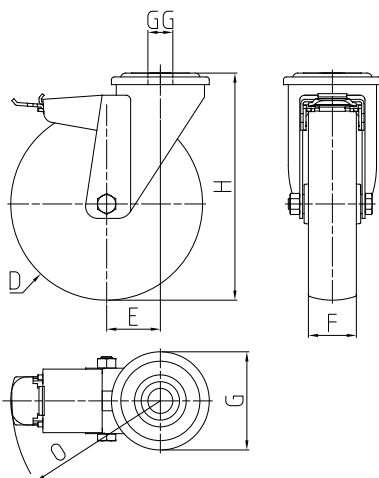

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●