

Referencia 235224

Ruedas en goma antihuella, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio pletina NL freno delantero

Diámetro (D) 140mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard antihuella; durezza 80 Shore A. Núcleo conseguido por remachado de dos llantas de chapa zincadas electrolíticamente.


Buje

El cubo con buje tiene un buje en poliamida 6 cargado con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante. El cubo con cojinete de rodillos aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.



Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

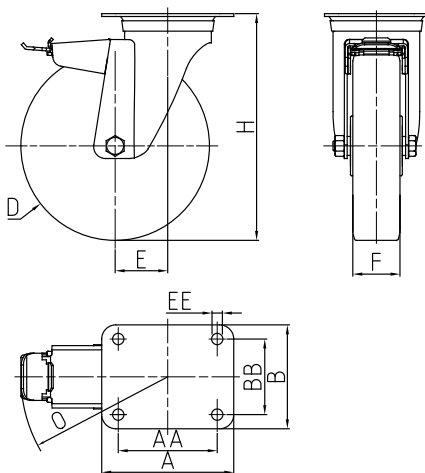

Diámetro (D)	140 mm
Anchura (F)	37.5 mm
Altura Total (H)	177 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	34 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	150 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillos

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●