

Referencia 235903

Ruedas en goma antihuella, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte fijo NL

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard antihuella; dureza 80 Shore A. Núcleo conseguido por remachado de dos llantas de chapa zincadas electrolíticamente.

Buje


El cubo con buje tiene un buje en poliamida 6 cargado con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante. El cubo con cojinete de rodillos aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.



Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	37.5 mm
Altura Total (H)	156 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	130 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillos

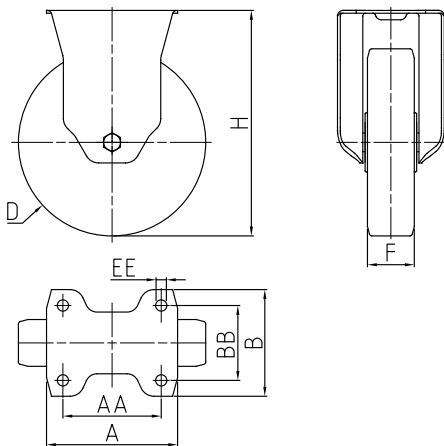

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026