

## Referencia 363100

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador

Diámetro (D) 30mm, Ancho bandaje (F) 18 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; núcleo en poliamida 6.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 30 mm     |
| Anchura (F)                       | 18 mm     |
| Altura Total (H)                  | 47.5 mm   |
| Diámetro platina (G)              | 35 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 10 mm     |
| Desalineación (E)                 | 14.5 mm   |
| Capacidad Carga a 3Km/h           | 30 daN    |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

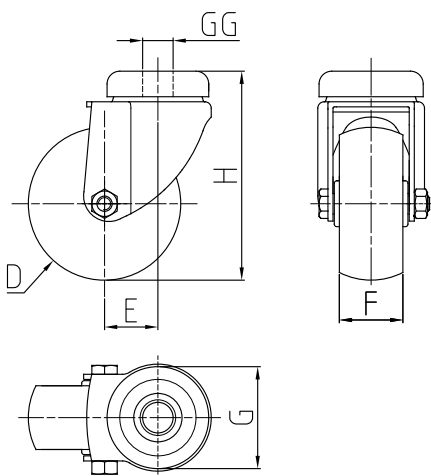

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |