

## Referencia 365104

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte fijo

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 23 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano inyectado; núcleo en poliamida 6.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por chapa de acero cincado electrolíticamente.



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                     | 75 mm     |
| Anchura (F)                                      | 23 mm     |
| Altura Total (H)                                 | 101 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 60X67     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 45X45     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 6 mm      |
| Capacidad Carga a 3Km/h                          | 90 daN    |
| Organos de rodamiento                            | Buje liso |

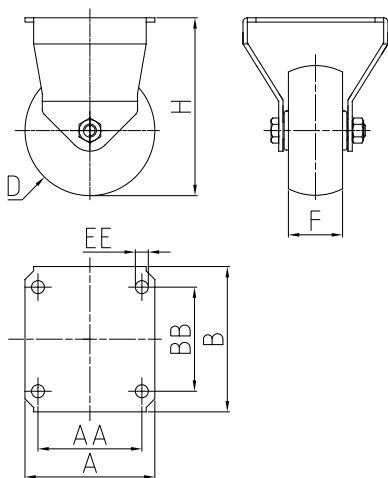

Manipulación manual ligera

● ● ● ○ ○

Silenciosidad

● ● ○ ○ ○

Superación de obstáculos

● ● ○ ○ ○

Resistencia a agentes químicos agresivos

● ● ● ○ ○

Protección del suelo

● ● ● ○ ○

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026