

Referencia 368104NX

Ruedas en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio en acero inoxidable con freno delantero.

Diámetro (D) 75mm, Ancho bandaje (F) 23 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano inyectado, núcleo en poliamida 6.

Buje



El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Pletina: acero inox AISI 304. Horquilla: acero inox AISI 304. Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304. Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa. Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

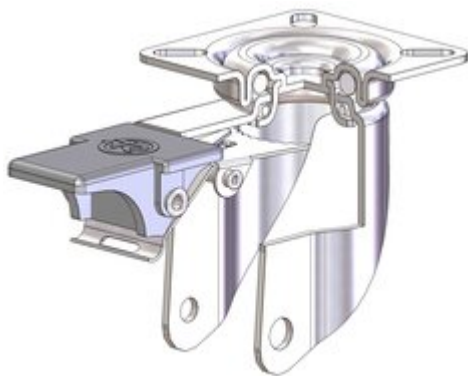

Diámetro (D)	75 mm
Anchura (F)	23 mm
Altura Total (H)	101 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	60X60
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	45X45
Diámetro Agujeros Placa (EE)	6 mm
Desalineación (E)	40 mm
Radio Gálibo Freno (O)	91 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	90 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

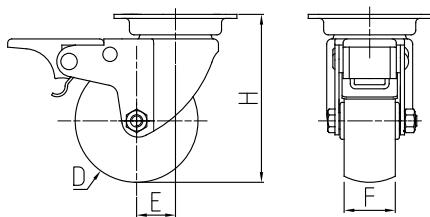

Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ●