

## Referencia 373105

Ruedas en goma, núcleo en poliamida con pletina antihilos, soporte giratorio taladro pasador

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



### Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo en goma antihuella; núcleo en poliamida con guarda-hilos.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación.

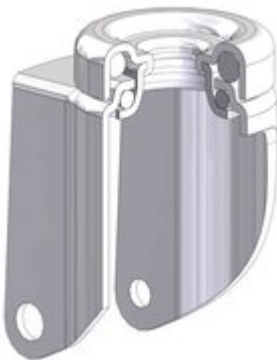

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 125 mm    |
| Anchura (F)                       | 30 mm     |
| Altura Total (H)                  | 149 mm    |
| Diámetro platina (G)              | 55 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 12 mm     |
| Desalineación (E)                 | 40 mm     |
| Capacidad Carga a 3Km/h           | 80 daN    |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

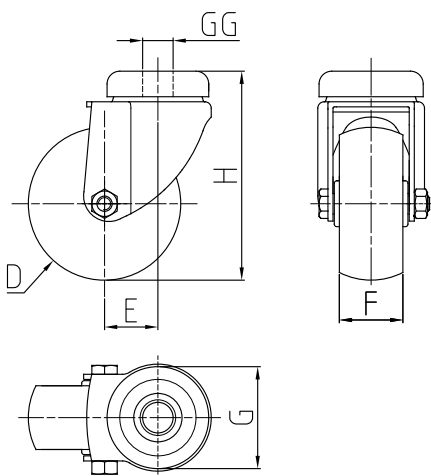

Manipulación manual ligera

● ● ○ ○ ○

Silenciosidad

● ● ● ● ○

Superación de obstáculos

● ● ● ○ ○

Resistencia a agentes químicos agresivos

● ● ● ○ ○

Protección del suelo

● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026