

Referencia 388211NX

Ruedas de goma termoplástica, núcleo de polipropileno, soporte giratorio en acero inoxidable con freno delantero.

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 24 mm



Descripción rueda


Ruedas de goma termoplástica antihuella gris núcleo de polipropileno.

Buje



El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Pletina: acero inox AISI 304. Horquilla: acero inox AISI 304. Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304. Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa. Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

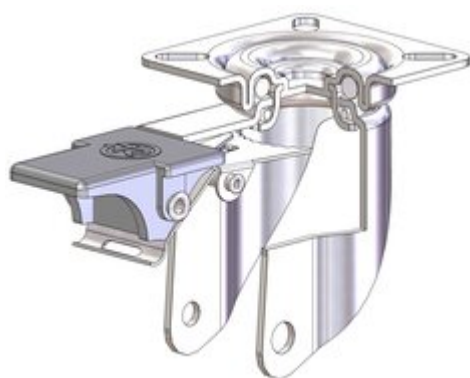

Diámetro (D)	50 mm
Anchura (F)	24 mm
Altura Total (H)	71 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	60X60
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	45X45
Diámetro Agujeros Placa (EE)	6 mm
Desalineación (E)	22 mm
Radio Gálbo Freno (O)	80 mm
Capacidad Carga a 3Km/h	40 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

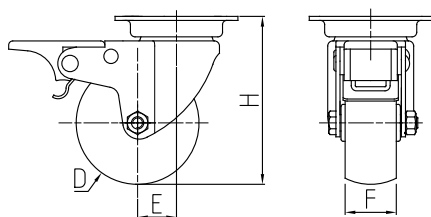

Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026