

## Referencia 525803

Ruedas en goma standard, núcleo en polipropileno, soporte giratorio pletina SL

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



### Descripción rueda




Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard; dureza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno adecuadamente reforzado.

### Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.

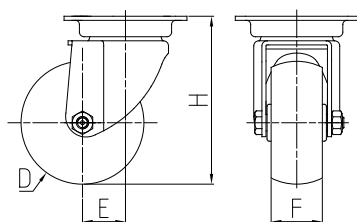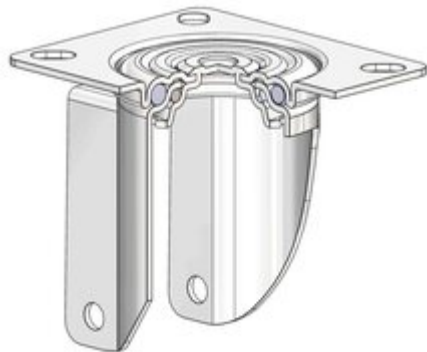

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                                     | 125 mm    |
| Anchura (F)                                      | 37.5 mm   |
| Altura Total (H)                                 | 154 mm    |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 95X80     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 80X60     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 8.8 mm    |
| Desalineación (E)                                | 32 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 110 daN   |
| Organos de rodamiento                            | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |