

Referencia 526201

Ruedas en goma standard, núcleo en polipropileno, soporte giratorio taladro pasador SL freno delantero

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 25 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma standard; durezza 80 Shore A. Núcleo en polipropileno adecuadamente reforzado.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	25 mm
Altura Total (H)	110 mm
Diámetro platina (G)	63 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	33 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	65 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

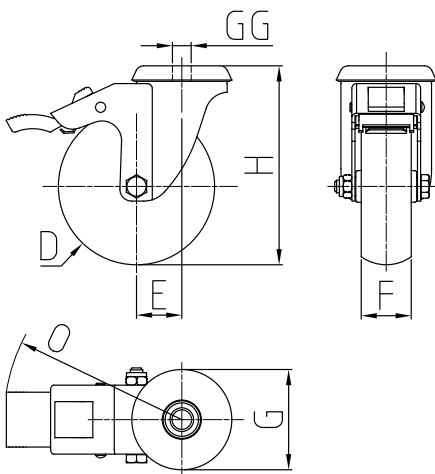

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○