

Referencia 535904AS

Ruedas en goma conductiva con resistencia electrica < 10^5 Ohm, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte fijo NL

Diámetro (D) 140mm, Ancho bandaje (F) 37,5 mm



Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma conductiva con resistencia electrica < 10^5 Ohm; dureza 80 Shore A. Núcleo conseguido por remachado de dos llantas de chapa zincadas electrolíticamente.

Buje

El cubo aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.

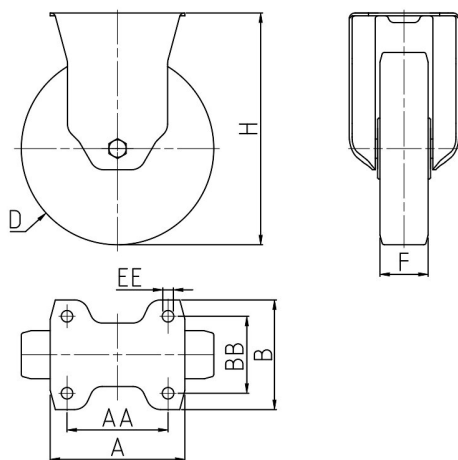

Diámetro (D)	140 mm
Anchura (F)	37,5 mm
Altura Total (H)	177 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	150 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillos

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○