

Referencia 535905AS

Ruedas en goma conductiva con resistencia electrica < 10^5 Ohm, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte fijo NL

Diámetro (D) 180mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo ensamblado en goma conductiva con resistencia electrica < 10^5 Ohm; dureza 80 Shore A. Núcleo conseguido por remachado de dos llantas de chapa zincadas electrolíticamente.

Buje


El cubo aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente.



Diámetro (D)	180 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	219 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	200 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillos

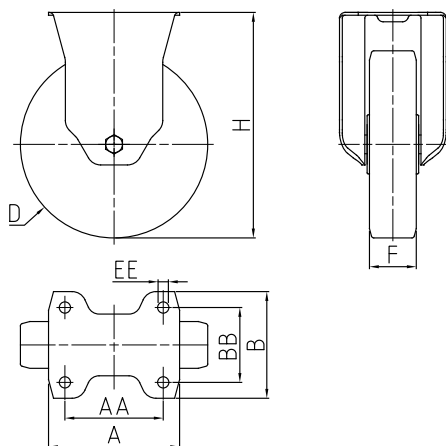

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○