

Referencia 539203

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio con espiga NL

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 37.5 mm



Descripción rueda

Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.

Buje


El cubo tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	37.5 mm
Altura Total (H)	156 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro Vástago Liso (T)	22 mm
Longitud Vástago Liso (FS)	47 mm
Desalineación (E)	37 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	130 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

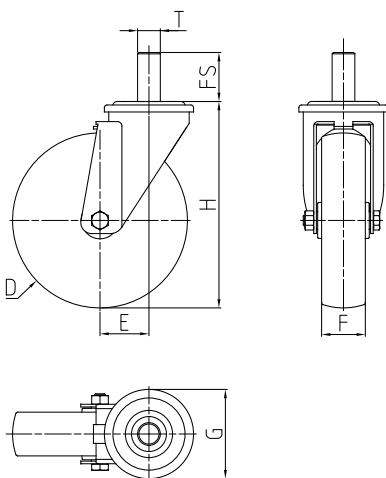

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○