

## Referencia 539206

Ruedas en goma standard, núcleo formado por 2 llantas de chapa, soporte giratorio con espiga NL

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Bandaje: goma estándar negra, con dureza 80 Shore A. Núcleo: de chapa galvanizada electrolíticamente, que se obtiene mediante remachado de dos llantas.

### Buje


El cubo tiene un buje en poliamida 6 cargada con bisulfuro de molibdeno para que sea autolubricante.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Diámetro (D)               | 200 mm    |
| Anchura (F)                | 50 mm     |
| Altura Total (H)           | 236 mm    |
| Diámetro platina (G)       | 102 mm    |
| Diámetro Vástago Liso (T)  | 26 mm     |
| Longitud Vástago Liso (FS) | 56 mm     |
| Desalineación (E)          | 56 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h    | 230 daN   |
| Organos de rodamiento      | Buje liso |

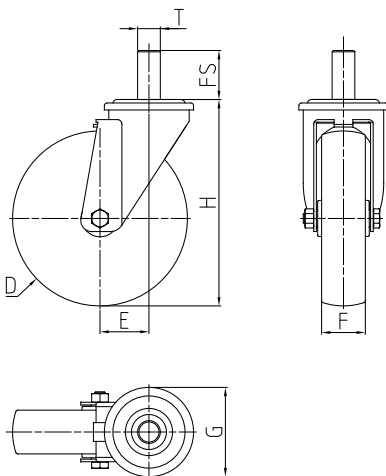

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |