


Referencia 580106

Rueda motriz en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 80 mm

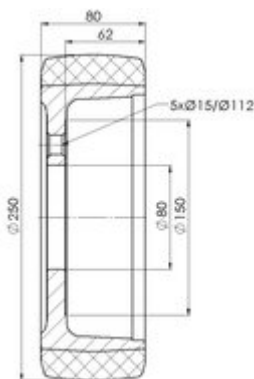

Descripción rueda

TR-PowerHigh polyurethane tread; hardness 92 +/-3 Shore A. Cast iron centre.

Buje

The Rim is obtained by cast iron moulding and machined for obtaining the fixing quotas requested

Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	80 mm
Diámetro Agujero Central (DD)	80 mm
Anchura Núcleo	80 mm
Descripción de Agujeros de Fijación (DH)	5xØ15/Ø112
Offset Brida Interior	62 mm
Offset Brida Exterior	5 mm