

Referencia 580110

Rueda motriz en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido

Diámetro (D) 230mm, Ancho bandaje (F) 75 mm




Descripción rueda

TR-PowerHigh polyurethane tread; hardness 92 +/-3 Shore A. Cast iron centre.

Buje

The Rim is obtained by cast iron moulding and machined for obtaining the fixing quotas requested

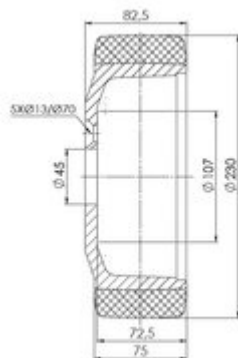

Diámetro (D)	230 mm
Anchura (F)	75 mm
Diámetro Agujero Central (DD)	45 mm
Anchura Núcleo	82.5 mm
Descripción de Agujeros de Fijación (DH)	5xØ13/Ø70
Offset Brida Interior	72.5 mm
Offset Brida Exterior	10 mm