

Referencia 581108

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico

Diámetro (D) 300mm, Ancho bandaje (F) 80 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh, nucleo de hierro fundido mecanico. Estas ruedas también pueden utilizarse como ruedas motrices: el buje de la rueda está realizado de modo que puede ser fácilmente reelaborado a fin de obtener un alojamiento para una chaveta o bien para un ensamblador.

Buje

El cubo se realiza por fundición con buje liso

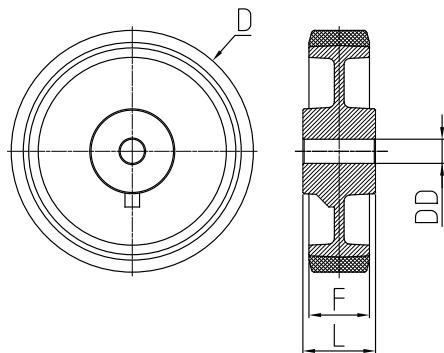

Diámetro (D)	300 mm
Anchura (F)	80 mm
Diámetro Cubo (Agujero Pasante)	100 mm
Longitud Cubo (L)	80 mm
Dimensión Máxima Agujero	65 mm
Foro rueda motriz (DD)	50 H7
Capacidad Carga a 6Km/h	1900 daN
Capacidad Carga a 10Km/h	1550 daN
Carga Estática	3400 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

17/09/2026