

## Referencia 581117

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 80 mm




### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh, nucleo de hierro fundido mecanico. Estas ruedas también pueden utilizarse como ruedas motrices: el buje de la rueda está realizado de modo que puede ser fácilmente reelaborado a fin de obtener un alojamiento para una chaveta o bien para un ensamblador.

### Buje

El cubo se realiza por fundición con buje liso

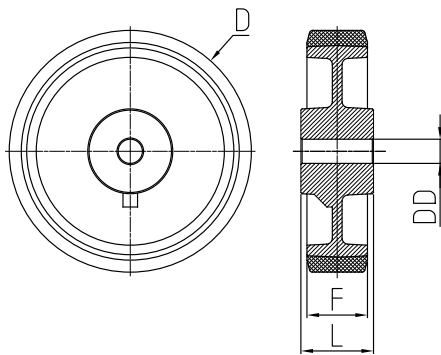

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                    | 250 mm    |
| Anchura (F)                     | 80 mm     |
| Diámetro Cubo (Agujero Pasante) | 95 mm     |
| Longitud Cubo (L)               | 80 mm     |
| Dimensión Máxima Agujero        | 60 mm     |
| Foro rueda motriz (DD)          | 40 H7     |
| Capacidad Carga a 6Km/h         | 1500 daN  |
| Capacidad Carga a 10Km/h        | 1200 daN  |
| Carga Estática                  | 2800 daN  |
| Organos de rodamiento           | Buje liso |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: [info@tellurerota.com](mailto:info@tellurerota.com)

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

17/09/2026