


Referencia 586656

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina EP con freno registrable

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm

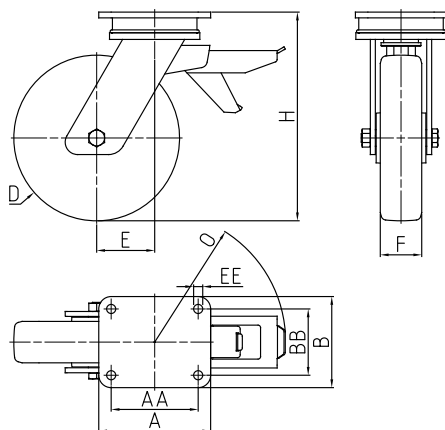

Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina y horquilla en chapa de acero cincado; órgano de rotación formado por un cojinete de empuje ELP y un cojinete de rodillos cónicos y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por torneado y roscado y fijado con tuerca autoblocante. El freno registrable permite el bloqueo de la rotación de rueda y soporte.

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	250 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Radio Gálbo Freno (O)	126 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1100 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	880 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026