

Referencia 587866

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina EP
 Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 78 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A.
 Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina y horquilla en chapa de acero cincado; órgano de rotación formado por un cojinete de empuje ELP y un cojinete de rodillos cónicos y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por torneado y roscado y fijado con tuerca autoblocante.



Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	78 mm
Altura Total (H)	275 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	66 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1600 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1360 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

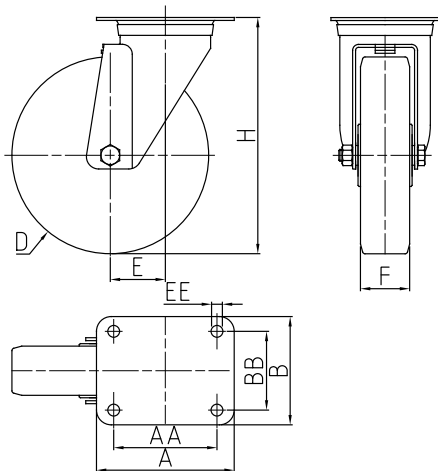

Manipulación mecánica	● ● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ● ○