

Referencia 588778

Ruedas de poliuretano TR-PowerHigh, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio EEG EHD, freno trasero

Diámetro (D) 300mm, Ancho bandaje (F) 78+78 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje




El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero ajustable, con dos pedales separados, con bloqueo de la rotación de la rueda solamente.

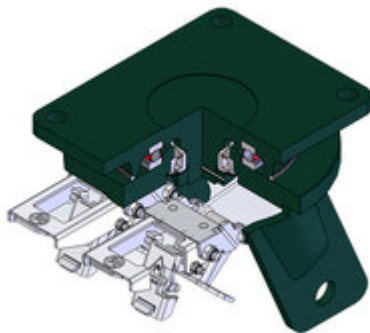

Diámetro (D)	300 mm
Anchura (F)	78+78 mm
Altura Total (H)	385 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	250X200
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	210X160
Diámetro Agujeros Placa (EE)	19 mm
Desalineación (E)	75 mm
Radio Gálibo Freno (O)	190 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	4300 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	3800 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026