

Referencia 620206

Ruedas motrices de poliuretano TR-Roll con brida central y 4 taladros pasadores, núcleo de hierro fundido

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

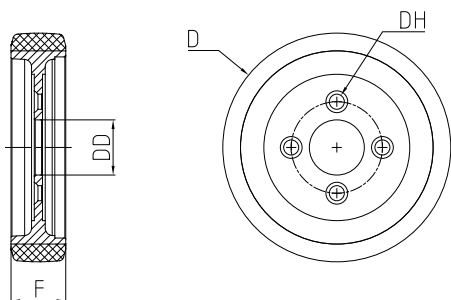

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Diámetro Agujero Central (DD)	60.3 mm
Descripción de Agujeros de Fijación (DH)	4xØ16,5
Capacidad Carga a 4Km/h	700 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	490 daN
Capacidad Carga a 10Km/h	280 daN