

Referencia 622104ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR Roll", resistencia eléctrica < 10^9 Ohm, nucleo de aluminio

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




Descripción rueda

Bandaje: alto espesor de poliuretano elastico ESD TR-Roll, color gris claro, antihuella, con resistencia electrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), dureza 75 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

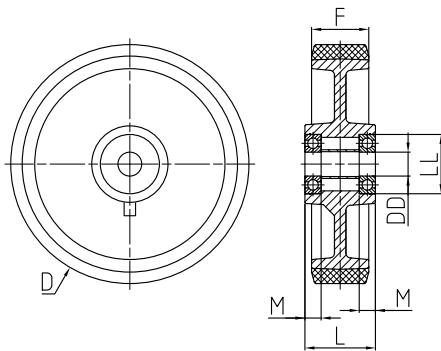

Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Diámetro Agujero (DD)	20 mm
Longitud Cubo (L)	58 mm
Diámetro Asiento (LL)	47 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	14 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	440 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	440 daN
Carga Estática	640 daN
Suavidad	440 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ● ●