

Referencia 625303

Ruedas de poliuretano "TR Roll" con perfil redondo con núcleo de poliamida 6, soportes giratorios NLX con freno

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda



Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de poliamida 6.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

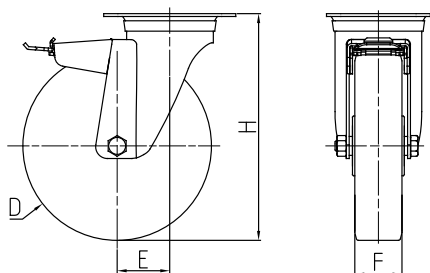

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	156 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	37 mm
Radio Gálbo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas 2RS inox

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●