

Referencia 625323

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, núcleo de poliamida 6, soporte giratorio pletina NLX freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL, dureza 75 Shore A; núcleo de poliamida 6.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	156 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	37 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas inox

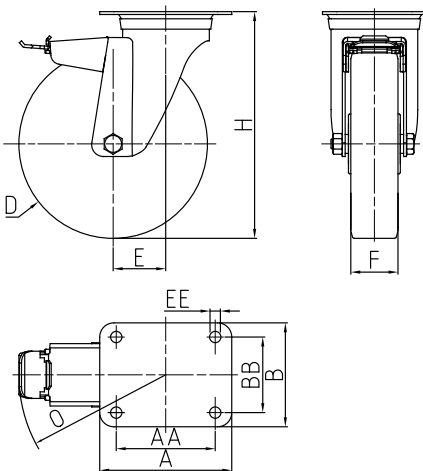

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●