

Referencia 627006

Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo ergonómico, núcleo de aluminio, soporte giratorio con amortiguación a pletina EES MHD con freno

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda



Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo ergonómico, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte con: - Pletina: acero forjado galvanizado electrolíticamente - Horquilla fija externa: embutidas, electrosoldadas en el axial, acabado galvanizado electrolíticamente - Órganos de rotación: cojinete axial de bolas y cojinetes de rodillos cónicos - Horquilla móvil interna: embutidas, electrosoldadas en el casquillo - Muelle de poliuretano - Engrasador - Sistema de bloqueo de la tuerca Disponible con freno total registrable de accionamiento delantero

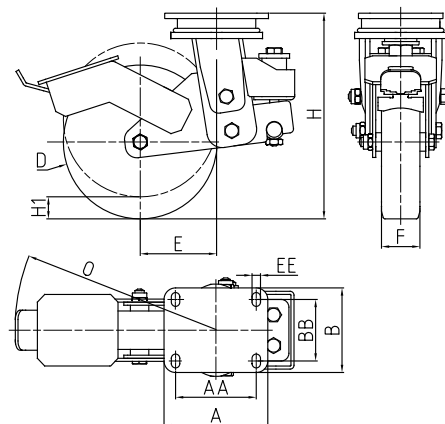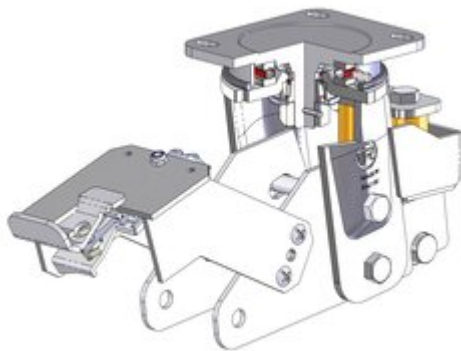

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	268 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	100 mm
Radio Gálipo Freno (O)	265 mm
Recorrido Máx. de Resorte	25 mm
Precarga de Resorte	50 mm
Carga Máxima de Resorte	400 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	700 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	700 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026