

Referencia 627206ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR Roll", resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm, soporte giratorio pletina P con freno trasero

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda



Bandaje: alto espesor de poliuretano elastico ESD "TR-Roll", color gris claro, antihuella, con resistencia electrica $< 10^9$ Ohm(=1GOhm), dureza 75 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno registrabile permite el bloqueo de la rueda y del soporte.

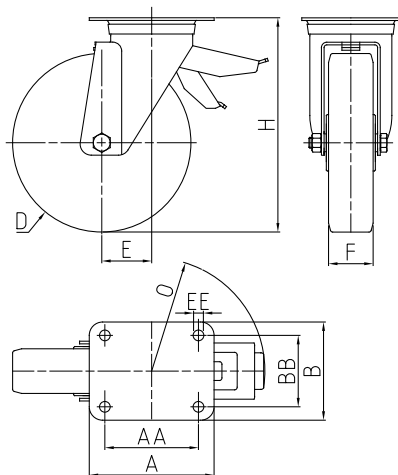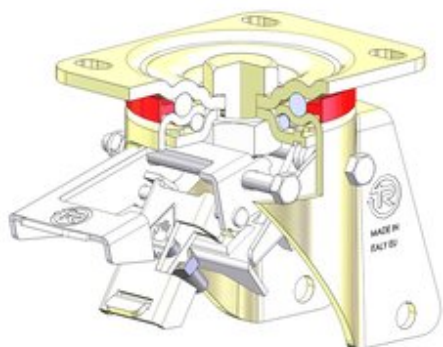

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	250 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Radio Gálbo Freno (O)	126 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	560 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	560 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●