

Referencia 627213ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR Roll", resistencia eléctrica < 10^9 Ohm, soporte giratorio pletina P con freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda



Bandaje: alto espesor de poliuretano elastico ESD "TR-Roll", color gris claro, antihuella, con resistencia electrica < 10^9 Ohm(=1GOhm), dureza 75 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno registrabile permite el bloqueo de la rueda y del soporte.

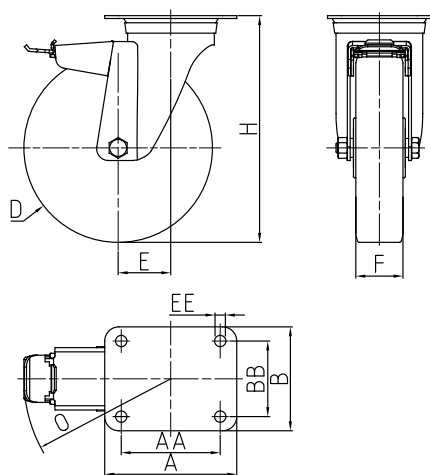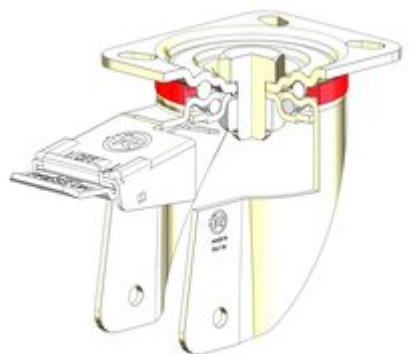

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	161 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	44 mm
Radio Gálipo Freno (O)	123 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	280 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	280 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●