

Referencia 627304ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR Roll", resistencia eléctrica < 10^9 Ohm, soporte giratorio pletina NL con freno

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda


Bandaje: alto espesor de poliuretano elastico ESD "TR-Roll", color gris claro, antihuella, con resistencia electrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), dureza 75 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

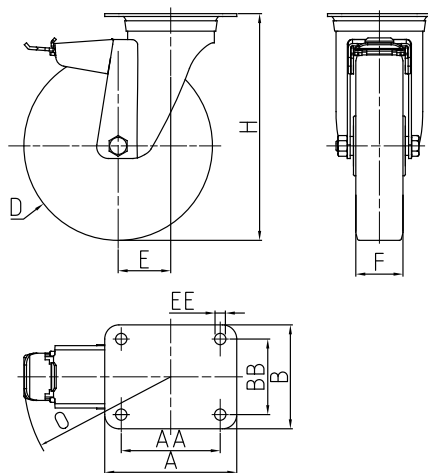

Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	199 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálipo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●