

Referencia 627313ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR Roll", resistencia eléctrica < 10^9 Ohm, soporte giratorio pletina NL con freno

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda


Bandaje: alto espesor de poliuretano elastico ESD "TR-Roll", color gris claro, antihuella, con resistencia electrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), dureza 75 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

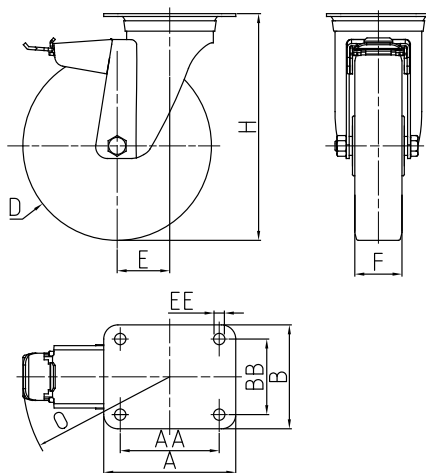

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	156 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	37 mm
Radio Gálibo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●