

Referencia 629174

Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo, núcleo de aluminio, soporte fijo EEG MHD

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo ergonómico, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.



Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50+50 mm
Altura Total (H)	221 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X175
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1100 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1100 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

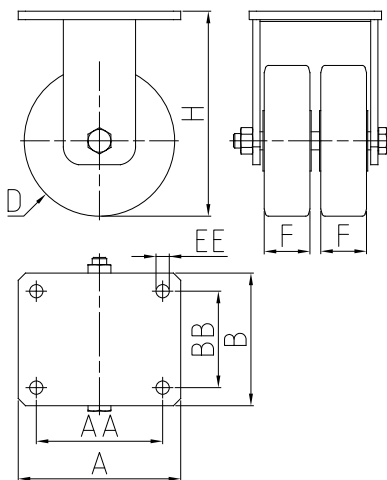

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026