

Referencia 629274

Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo, núcleo de aluminio, soporte giratorio pletina EEG
 MHD con freno trasero

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



Descripción rueda

Ruedas de poliuretano TR-ROLL con perfil redondo ergonómico, dureza 75 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

Buje


Cubo con rodimiento de cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero regulable: un ajuste en la regulación del freno varía la eficiencia de frenado del producto.



Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50+50 mm
Altura Total (H)	221 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	55 mm
Radio Gálibo Freno (O)	182 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1100 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1100 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

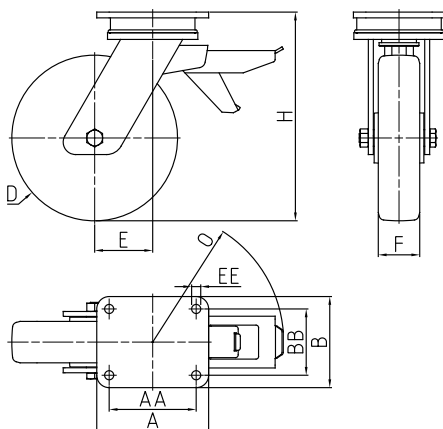

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026