


## Referencia 637828

Ruedas en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero forjado, soporte giratorio pletina EP

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60 mm

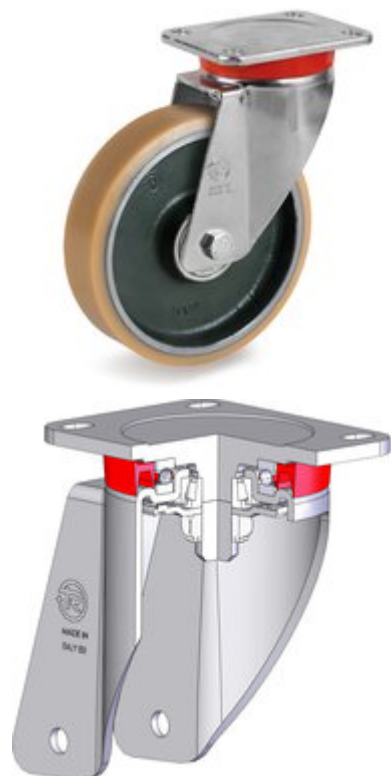

### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 93+/-2 Shore A.

### Buje

El cubo se realiza por moldeo y sucesivo torneado y aloja cojinetes de bolas Z. El cubo está disponible también sin cojinetes.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina y horquilla en chapa de acero cincado; órgano de rotación formado por un cojinete de empuje ELP y un cojinete de rodillos cónicos y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por torneado y roscado y fijado con tuerca autoblocante.

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 250 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 60 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 300 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 175X140                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 140X105                     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 14 mm                       |
| Desalineación (E)                                 | 66 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 1500 daN                    |
| Capacidad Carga a 6Km/h                           | 1200 daN                    |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ● ● ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026