

## Referencia 638162

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte fijo EEG MHD

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 38+38 mm



### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.  
Núcleo en hierro fundido mecánico.

### Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 100 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 38+38 mm                    |
| Altura Total (H)                                  | 140 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 135X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 700 daN                     |
| Capacidad Carga a 6Km/h                           | 600 daN                     |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |

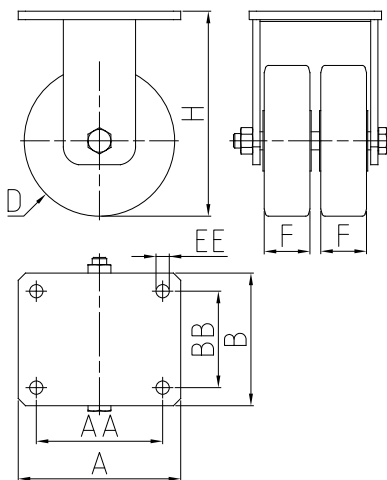

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |