

Referencia 638777

Ruedas de Vulkollan®, núcleo de hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina EEG EHD, freno trasero

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 78+78 mm



Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 92 +/- 3 Shore A.
Núcleo en hierro fundido mecánico.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero ajustable, con dos pedales separados, con bloqueo de la rotación de la rueda solamente.

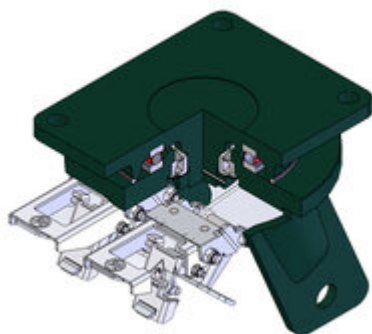

Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	78+78 mm
Altura Total (H)	330 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	250X200
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	210X160
Diámetro Agujeros Placa (EE)	19 mm
Desalineación (E)	62 mm
Radio Gálipo Freno (O)	190 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	3500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	2800 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

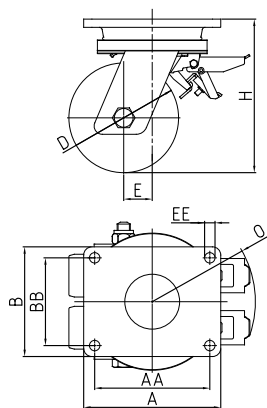

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○