

Referencia 638828

Ruedas en poliuretano Vulkollan®, núcleo en acero forjado, soporte fijo EP

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado Vulkollan; dureza 93+/-2 Shore A.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y sucesivo torneado y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por horquilla en chapa de acero cincado.



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	60 mm
Altura Total (H)	300 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1200 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

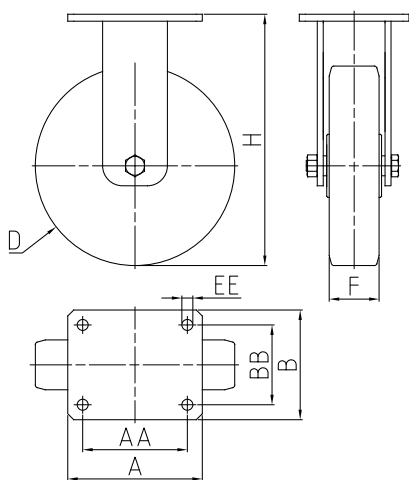

Manipulación mecánica	● ● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ● ○