

Referencia 655104ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR", resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm, , núcleo en aluminio, soporte giratorio pletina NLX freno delantero

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda



Bandaje: poliuretano ESD TR, color gris oscuro, antihuella, con resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm ($\leq 1\text{GOhm}$), dureza 90 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

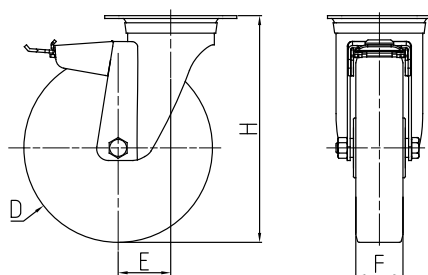

Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	194 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálibo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas 2RS inox

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●