

Referencia 656333

Ruedas de poliuretano TR con perfil redondo con núcleo de aluminio, soportes giratorios electrosoldados (EE MHD) con freno

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda




Ruedas de poliuretano TR con perfil redondo ergonómico, dureza 92+/-3 Shore A; núcleo de aluminio fundido a presión.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero regulable: un ajuste en la regulación del freno varía la eficiencia de frenado del producto.

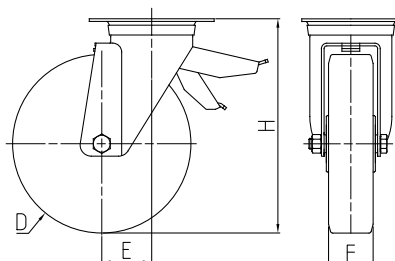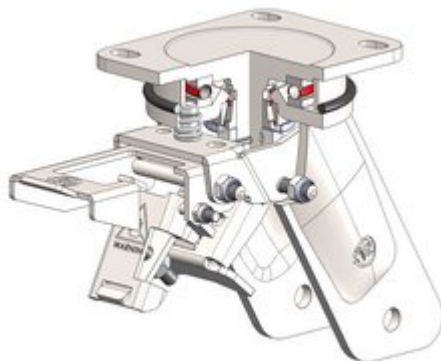

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	182 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	51 mm
Radio Gálibo Freno (O)	157 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	450 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	360 daN
Peso	4.53 kg
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○