

Referencia 656802

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en aluminio, soporte giratorio taladro pasador NL freno delantero

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	128 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	35 mm
Radio Gálipo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	200 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

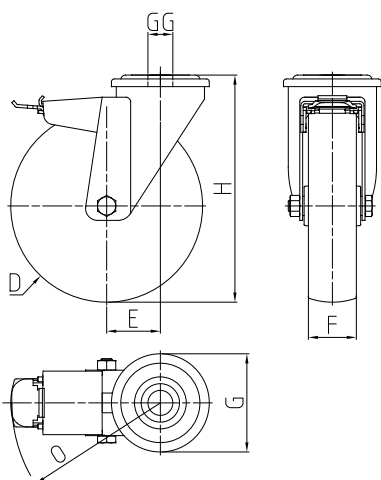

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○