

Referencia 656803ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR", resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm, , núcleo en aluminio, soporte giratorio taladro pasador NL freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda


Bandaje: poliuretano ESD TR, color gris oscuro, antihuella, con resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm ($\leq 1\text{GOhm}$), dureza 90 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

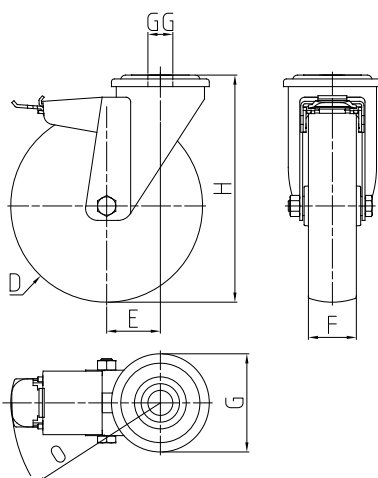

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	156 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	37 mm
Radio Gálbo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●