

Referencia 657602ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR", resistencia eléctrica < 10^9 Ohm, soporte giratorio pletina P

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda


Bandaje: poliuretano ESD TR, color gris oscuro, antihuella, con resistencia eléctrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), dureza 90 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente ; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in poliammide 6. Perno centrale formato da vite classe 8.8 e dado.

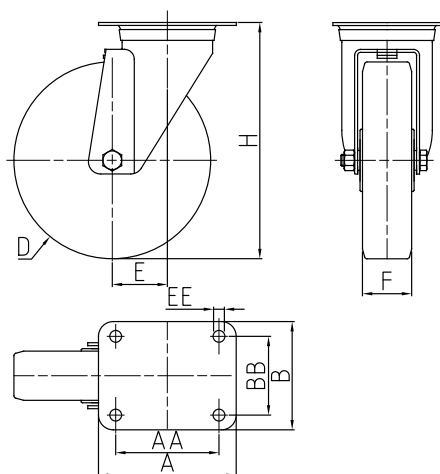

Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	138 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	46 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	200 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	160 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367