

Referencia 658606ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR", resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm, , núcleo en aluminio, soporte fijo P
 Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda

Bandaje: poliuretano ESD TR, color gris oscuro, antihuella, con resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm ($=1\text{GOhm}$), dureza 90 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Núcleo: de aluminio pre-fundido.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Supporto costituito da forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente .



Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	250 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	680 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	540 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

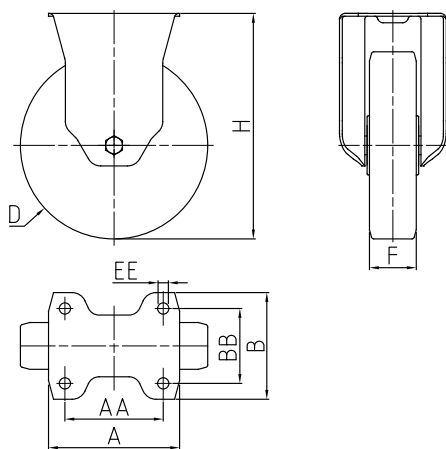

Manipulación mecánica	● ● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ● ○