

Referencia 677201

Ruedas monobloque en resina termoendurente, soporte giratorio pletina NL con buje PTFE

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda


Rueda monobloque en resina fenólica termofraguante.

Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.

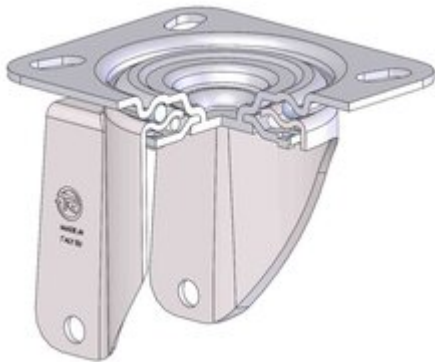

Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	107 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	40 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	150 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

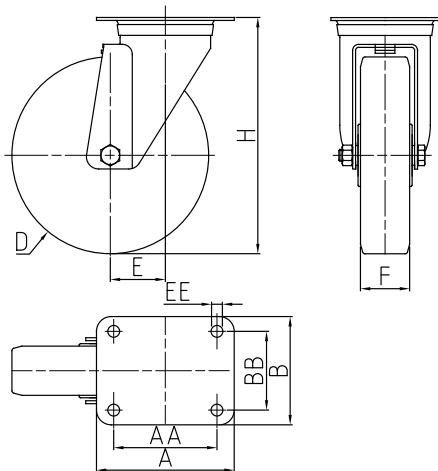

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○ ○