

Referencia 677713

Ruedas monobloque en resina termoendurente, soporte giratorio pletina NLX

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda


Rueda monobloque en resina fenólica termofraguante.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304 con nervaduras de rigidez; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas INOX con especial lubricación con grasa para proteger contra altas temperaturas. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.

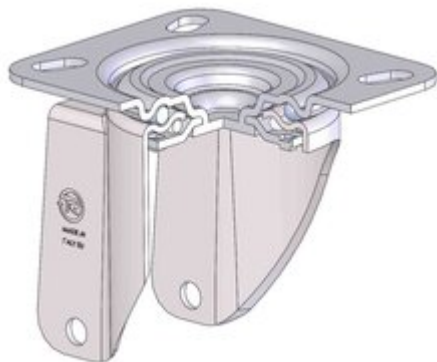

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	156 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	37 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje liso



Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026