

Referencia 683802

Ruedas monobloque en poliamida 6, soporte giratorio pletina NL con pie de nivelación

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda


Ruedas monobloque en poliamida 6

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado. Pie nivelador, compuesto por una base de chapa de acero galvanizado electrolíticamente fijada a la horquilla, alojamiento para vástago roscado de acero galvanizado electrolíticamente y por una base de plástico con disco antideslizante montando en la base del vástago.

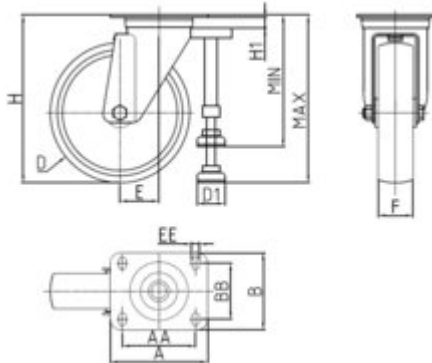

Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	128 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	35 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	200 daN
Extensión mínima del pie nivelador (MIN)	118 mm
Extensión máxima del pie nivelador (MAX)	140 mm
Distancia vertical entre la base del soporte y la base del pie nivelador (H1)	20 mm
Diámetro del apoyo en el suelo del pie nivelador (D1)	32 mm
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○