

Referencia 685982

Ruedas monobloque en poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio, soporte giratorio taladro pasador NLX

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Ruedas monobloque en poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también en acero inox

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa. Perno central de acero inox ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	128 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	35 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas inox

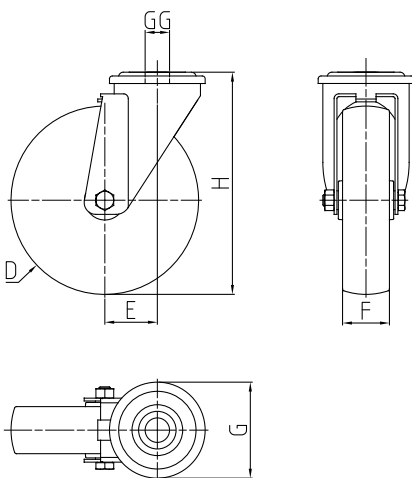

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ○ ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026