

## Referencia 686725

Ruedas monobloque en poliamida 6, soporte giratorio taladro pasador NL freno delantero

Diámetro (D) 175mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



### Descripción rueda


Ruedas monobloque en poliamida 6

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

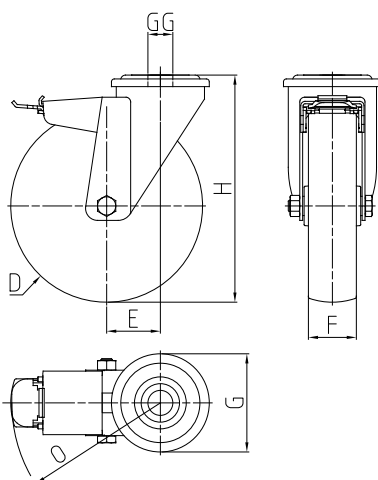

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (D)                      | 175 mm                        |
| Anchura (F)                       | 45 mm                         |
| Altura Total (H)                  | 212 mm                        |
| Diámetro platina (G)              | 102 mm                        |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 20 mm                         |
| Desalineación (E)                 | 56 mm                         |
| Radio Gálbo Freno (O)             | 156 mm                        |
| Capacidad Carga a 4Km/h           | 300 daN                       |
| Organos de rodamiento             | Buje con cojinetes a rodillos |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ○ ○ ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026