

## Referencia 687703ORA

Ruedas monobloque en poliamida 6 naranja, soporte giratorio taladro pasador NL

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 38 mm



### Descripción rueda

Ruedas monobloque en poliamida 6 naranja

### Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Diámetro (D)                      | 125 mm    |
| Anchura (F)                       | 38 mm     |
| Altura Total (H)                  | 156 mm    |
| Diámetro platina (G)              | 73 mm     |
| Diámetro del agujero pasante (GG) | 12 mm     |
| Desalineación (E)                 | 37 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h           | 220 daN   |
| Organos de rodamiento             | Buje liso |

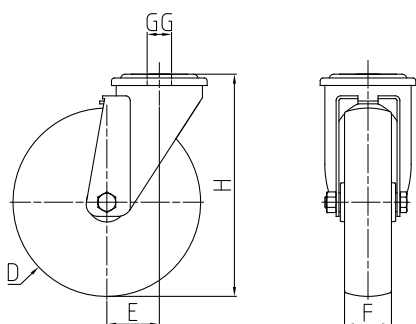

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ○ ○ ○ |