

Referencia 688707

Ruedas mono-bloque de poliamida 6, soporte giratorio EE HD, freno trasero regulable

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60 mm



Descripción rueda


Ruedas monobloque en poliamida 6

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero regulable: un ajuste en la regulación del freno varía la eficiencia de frenado del producto.

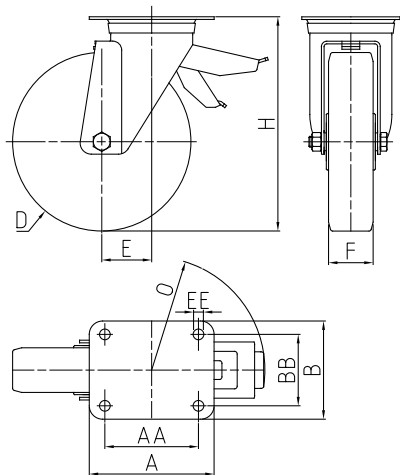

Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	60 mm
Altura Total (H)	320 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	74 mm
Radio Gálibo Freno (O)	166 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1200 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367